Hokko

CV730PJ

17インチLCDタッチパネル CV730PJ

オープンプライス

TP&IP Hokko

【高分解能タッチスクリーンを採用】

アナログ容量結合方式のタッチスクリーンは1024×1024の高分解能。透過率91%。
視差も極めて少なく、クリアで鮮明な画像を提供します。

【さまざまな環境で活用する為の高耐久性】

タッチスクリーン部は、鋭利なものによる傷、油分や水、埃などの汚れに強いガラス保護オーバーコートが施されています。また長時間の使用によるタッチスクリーン部の摩擦も少なくさまざまな場所や環境で活用でき、同一打点寿命 2億 5千万回という高い耐久性を実現しています。

CV730PJ

ディスプレイに触るだけで操作可能

キーボードやマウスを使わずに、指先でディスプレイに触れるだけでパソコン操作が出来るタッチパネルディスプレイです。ドラッグやダブルクリックなどマウスと同等の操作を正確に実行できます。ビジュアル表示と入力操作が一致する理想的なインターフェースを実現しました。

広範囲な用途に適応した17インチ

この17インチLCDタッチパネルは、オフィスでの無人受付や建物の館内案内、役所や図書館などの各種情報提供・検索端末など広範囲な用途に対応致します。不特定多数の利用者が、欲しい情報を画面に触るだけで簡単に得られ、これからの多種・多様に渡るITソリューションには必須です。

簡単装着。USB接続

タッチパネルインターフェースはUSB接続なのでPCを選びません。対応OSがWindowsXP／2000の中でお好きなPCをご用意下さい。

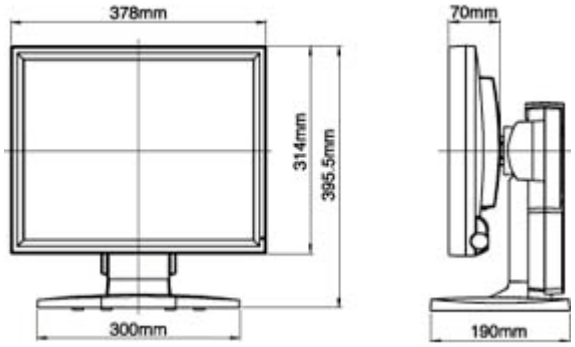

◎CV730PJの主な仕様

名称		CV730PJ
価格		オープンプライス
LCD	サイズ	17インチTFTカラー液晶
	最大解像度	1280× 1024
	有効画面寸法	337.9（水平）×270.3（垂直）mm
	コントラス比	500:1
	表示色	フルカラー（1619万色）
	最大輝度	300cd/㎡
	視野角	上70度下60度、左右140度
	水平周波数	30～82KHz
	垂直周波数	50～77Hz
	映像信号	アナログRGB、デジタルDVI
タッチスクリーン	方式	アナログ容量結合方式
	応答速度	8～15ms
	応答速度	約3ms
	分解能	1024× 1024
	透過率	91%（λ＝550nm）
	表面処理	抗菌処理
	通信ポート	USB接続
調整機能		オートアジャスト、オートカラー、ブライトネス、コントラスト、黒レベル、表示位置、OSD言語、その他
電源		AC100V（50／60Hz）
消費電力		通常時37W （パワーマネジメント時2W以下）
質量		約9Kg
外形寸法（WHD）		378× 395.5× 190mm
対応OS		WindowsXP／2000
付属品		ACコード、ACアダプタ、VGAケーブル、USBケーブル、ドライバーソフト取扱説明書、保証書

安全に関するご注意　商品を安全にご使用頂く為、ご使用前に必ず「取扱説明書・安全のために」をよくお読み下さい。

水・埃・湿気・油煙等の多い場所に設置しないで下さい。火災や故障・感電などの原因となることがあります。

北興産業株式会社
〒939－8281　富山県富山市今泉西部町6－1
TEL:076－491－1235　FAX:076－491－3588
Mail:info@hokkosangyo.com

2007.7